


### Handwaschbecken mit Kniebedienung


Edelstahl rostfrei, Ausführung gebürstet, Bedienung über Knieindruck, mit vorgeschaltetem Mischer, mit verchromtem Auslaufhahn, für Wandbefestigung, 3-seitig verblendet, ohne Kleinmaterial, ohne Siphon, ohne Eckventil, ohne Schmutzfang.

Betriebsdruck:	4-5 bar
Fließdauer:	ca. 5 - 10 sec., einstellbar
Wasserzulauf:	Rp 1/2" AG
Wasserablauf:	1 1/2"
Mindestfließdruck:	1,2 - 4 bar




mm	Länge	Breite	Höhe
Außenmaße	550	450	270
Beckengröße	500	310	150
Aufkantung hinten ca.	35 mm.		

Artikel Nr. HI.10.001

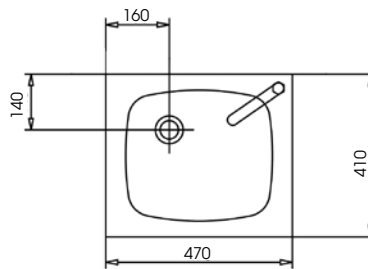

mm	Länge	Breite	Höhe
Außenmaße	470	410	240
Beckengröße	370	340	150
Aufkantung hinten ca.	25 mm		

Artikel Nr. HI.10.002




mm	Länge	Breite	Höhe
Außenmaße	400	320	270
Beckengröße	340	240	150
Aufkantung hinten ca.	20 mm		

Artikel Nr. HI.10.003


### Handwaschbecken mit Näherungsschalter

Edelstahl rostfrei, für Wandbefestigung, 3-seitig verblendet, Wasserauslaufbogen verchromt, mit elektronischem Näherungsschalter (Schaltabstand einstellbar), Wassertemperatur über Mischventil stufenlos regelbar zwischen 35 - 60°C; anschlussfertig, ohne Kleinmaterial, ohne Siphon, ohne Eckventil, ohne Schmutzfang.



mm	Länge	Breite	Höhe
Außenmaße	550	450	270
Beckengröße	500	310	150
Aufkantung hinten ca.	35 mm		

Artikel Nr. HI.10.004



mm	Länge	Breite	Höhe
Außenmaße	400	320	270
Beckengröße	340	240	150
Aufkantung hinten ca.	20 mm		

Artikel Nr. HI.10.009

Wasserzulauf:	Rp 1/2
Wasserablauf:	R 1 1/2
Netzanschluß:	230V, 50 Hz
Leistung:	10 VA
Steuerspannung:	24V
Schutzart:	IP 65



### Händetrockner-elektrisch

mit Infrarot-Sensor 1,5 mm starkes Edelstahlgehäuse, gebürstet  
B 260 - H 305 - T 150 mm

**Artikel Nr. HI.01.017**

Bedienung:	mit Infrarot-Automatik
Leistung:	55 Liter/Sekunde, Warmluft mit 67°C (entspricht 3,3 cbm/min),
Betriebsgeräusch:	60 dB; Schutzklasse II
Anschluß:	1,65 kW, 50Hz, 7A, 230 V, verdeckt an Unterputzdose oder mit flexiblem Kabel an Steckdose
Befestigung:	verdeckte Verschraubung; Schrauben, Dübel, Bohrschablone und Montageanleitung werden mitge- liefert
Prüfzeichen:	CE, VDE, GS, EMV, SEV, UL etc.



### Papierhandtuchspender

Edelstahl rostfrei, Schrägdach, für alle gängigen  
Faltpapierhandtücher, abschließbar, Sichtfenster zur  
Füllstandskontrolle

B 278 - H 350 - T 133 mm

**Artikel Nr. HI.01.002**



### Papierhandtuchspender

Edelstahl rostfrei, Schrägdach, für Papierrollen mit Innen-  
abwicklung (Center Pull), bis ca. Ø 200 mm, mit Sichtfenster,  
abschließbar,

B 278 - H 408 - T 214 mm

**Artikel Nr. HI.01.003**



### Papierhandtuchspender

Typ E  
Edelstahl rostfrei, Schrägdach, für alle gängigen  
Faltpapierhandtücher, abschließbar,

B 270 - H 380 - T 115 mm

**Artikel Nr. HI.HT. 1022**