

**Crate Master 250**

*Professionelle Reinigungstechnik / professional cleaning system*



- Werkstoff Edelstahl rostfrei  
stainless steel
- Edelstahl Pumpe und Transportkette  
stainless steel pump and conveyor chain
- Edelstahl Schaltschrank IP 65  
stainless steel control panel IP 65
- 36 einstellbare Hauptwaschdüsen  
36 adjustable main spray nozzles
- integrierte Nachspülung mit 10 Edelstahldüsen  
integrated rinsing with 10 stainless steel nozzles
- herausnehmbare Siebschublade  
removeable filter drawer
- verstellbare Niederhalter  
adjustable crate holder
- Beheizungsart : Elektrisch / Dampf  
type of heating: electrically / steam

**Hygienemanagement braucht zuverlässige Partner**

*hygiene management needs a reliable partner*

**PHT - PARTNER für HYGIENE und TECHNOLOGIE GmbH**

Förchenholzstr. 19  
D-83646 Bad Tölz  
Tel. +49 (0) 8041 / 79924-0  
Fax +49 (0) 8041 / 79924-25  
E-mail: info@pht-gmbh.de  
Internet: www.pht-gmbh.de

**PHT - SA Partner for Hygiene and Technology**


QPS Office Park, 58 Henri Road, Eldoraigne  
Centurion, South Africa  
Tel. +27 (0) 12 654 / 7957  
Fax: +27 (0) 86 628 / 9800  
E-mail: info@pht-sa.co.za  
Internet: www.pht-sa.co.za

### Crate Master 250

Professionelle Reinigungstechnik / professional cleaning system



Technische Daten / technical data	
Außenmaße (L x B x H) mm dimension (mm)	3030 x 1082 x 1600
max. Behältergröße mm max. crate size (mm)	600 x 400 x 300
Waschleistung Behälter / Std. capacity crates / per hour	250
Spülpumpe pump	3 kW
Wasserumwälzung der Pumpe water circulation of the pump	33.000 l/h
Stromanschluss power supplies	400 V / 50 Hz
Heizkörper heating element	9 kW
Gesamtleistung overall performance	13,5 kW
Tankkapazität tank capacity	300 l

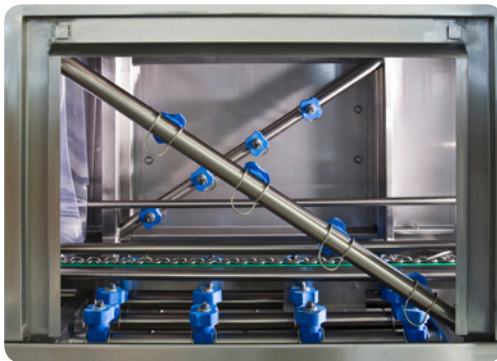

### Zubehör / additional equipment

- Durchlauferhitzer für die Nachspülung 12 kW (Aufheizung des Nachspülwassers von 50° C bauseits auf 85° C)  
continuous rinse water heating 12 kW (heating from 50° C supplied by the customer up to 85° C)
- Waschmitteldosiergerät leitwertgesteuert  
chemical dosing pump conductivity controlled
- Durchlauftrockner 3 kW (1400 x 900 x 1650 mm)  
dryer 3 kW (1400 x 900 x 1650 mm)



### Hygienemanagement braucht zuverlässige Partner

hygiene management needs a reliable partner

**PHT - PARTNER für HYGIENE und TECHNOLOGIE GmbH**

Förchenholzstr. 19  
D-83646 Bad Tölz  
Tel. +49 (0) 8041 / 79924-0  
Fax +49 (0) 8041 / 79924-25  
E-mail: info@pht-gmbh.de  
Internet: www.pht-gmbh.de

**PHT - SA Partner for Hygiene and Technology**

QPS Office Park, 58 Henri Road, Eldoraigne  
Centurion, South Africa  
Tel. +27 (0) 12 654 / 7957  
Fax: +27 (0) 86 628 / 9800  
E-mail: info@pht-sa.co.za  
Internet: www.pht-sa.co.za